

Silencio

PÉO 60x60

De l'acoustique
au Plafond

LIGNE PIANISSIMO, les classiques de l'acoustique




POSE FACILE
sans outils



FINITIONS
soignées

INSERTS
lumineux
> optionnels



► **Véritable indémodable du panneau acoustique** pour plafond, le 60x60 est conçu pour s'intégrer dans un faux-plafond suspendu type T24 (très courant dans les bureaux, écoles...)

► Le panneau 60 x60 est **déclinable dans 15 coloris**. Il s'intègre **en vrai caméléon** dans chaque univers de travail. Il répond à **toutes les exigences de sécurité des locaux accueillant du public**.

COLORIS DISPONIBLES


15 coloris variés au choix.

Nuancier TWIST



► Nuanciers sur demande

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

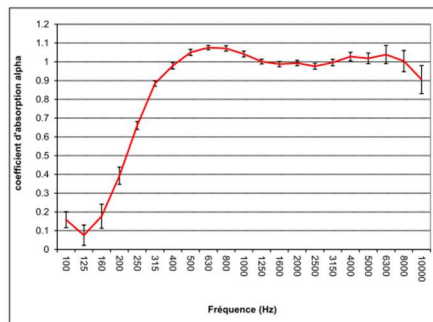

Freq (Hz)	alpha mesuré	TR à vide	TR avec matériau
100	0.16	8.31	6.67
125	0.68	8.01	7.20
160	0.18	7.42	5.96
200	0.39	6.71	4.50
250	0.66	7.28	3.84
315	0.88	8.36	3.52
400	0.98	8.34	3.31
500	1.05	8.48	3.19
630	1.08	8.94	3.20
800	1.07	8.80	3.19
1000	1.04	8.16	3.16
1250	1.00	7.55	3.14
1600	0.99	6.88	3.04
2000	0.99	5.92	2.83
2500	0.98	4.85	2.58
3150	1.00	3.77	2.22
4000	1.03	2.84	1.84
5000	1.02	2.15	1.53
6300	1.04	1.52	1.18
8000	1.00	1.05	0.90
10000	0.91	0.85	0.75

COUTURE DES ANGLES

Donne un aspect ajusté

QUINCAILLERIE FOURNIE

Patte de fixation au T24.



- STRUCTURE** | Acier électro zingué
- ABSORBANT ACOUSTIQUE** | Laine de roche haute densité : 65 kg / m³
- ALPHA** | 0,95 pour 1000Hz
- TISSU** | Trévira® CS avec une combinaison de 15 coloris au choix - classement feu M1
- SUSPENSION** | /
- OPTION** | Insertion de spots ou globes lumineux
- DIMENSIONS STANDARD** | 600 x 600 mm pour une intégration optimale à la structure des plafonds suspendus.



Les caractéristiques techniques des panneaux répondent à toutes les exigences de sécurité des locaux recevant du public, aux normes environnementales et de santé.

contact@silencio-acoustique.com

SILENCIO ACOUSTIQUE
6 rue Louis Renault • 44800 Saint Herblain

Silencio-acoustique.com